

Астана +7(77172)727-132 **Волгоград** (844)278-03-48 **Воронеж** (473)204-51-73 **Екатеринбург** (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 **Краснодар** (861)203-40-90 **Красноярск** (391)204-63-61 **Москва** (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 **Новосибирск** (383)227-86-73 **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 **Санкт-Петербург** (812)309-46-40 **Саратов** (845)249-38-78 **Уфа** (347)229-48-12

Единый адрес: ckm@ nt-rt.ru
Веб-сайт: www.ckc.nt-rt.ru



**СПШ-70, СПШ-115, СПШ-92, СПШ-128 Станки для металлического
штaketника. Технические характеристики**

НАЗНАЧЕНИЕ

Производство оцинкованных и окрашенных металлических профилей для устройства ограждений.


Производство разнообразных профилей необходимо для качественного ведения строительных работ и действия промышленных предприятий. Специальное оборудование, такое, к примеру, как профилегибочный станок, позволяет получить данные изделия максимально быстро, без потери качества и прочностных характеристик.

ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ

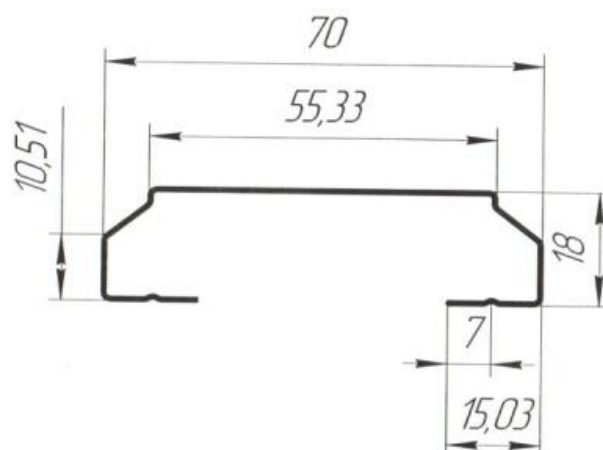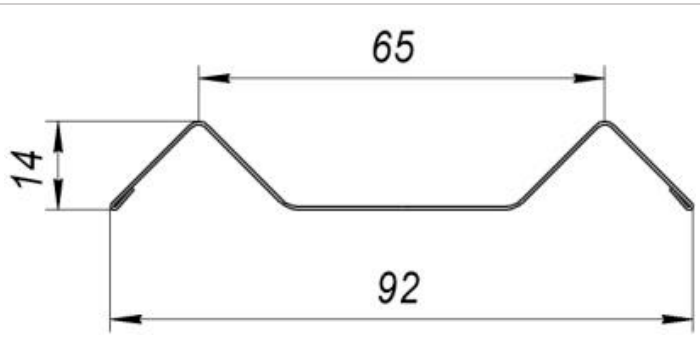Вид профиля	Сечение, мм	
С-образный	70×18	
М-образный профиль	92×14	


Шляпный
профиль

115×18

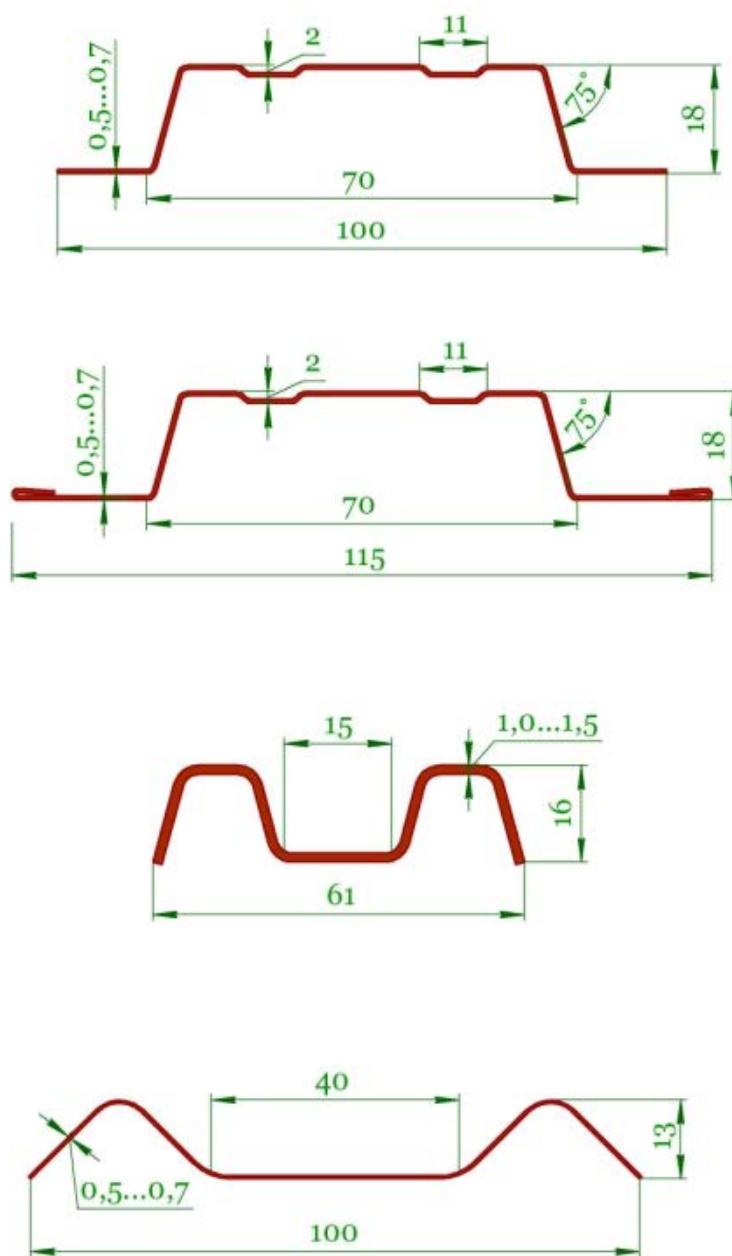

Полукруглый
профиль

128×20

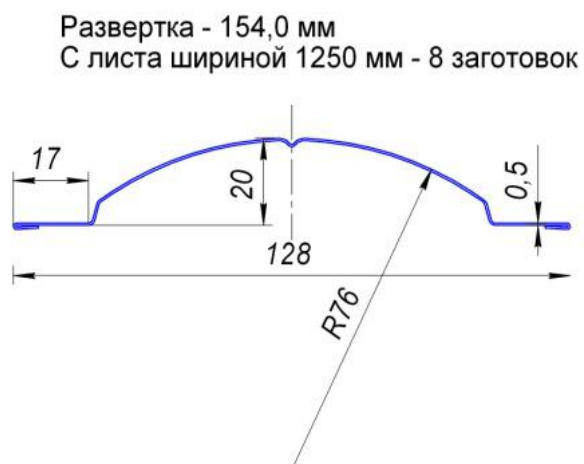

Профиль бывает следующих видов:

- армированный профиль предназначен для обеспечения дополнительной жесткости оконного профиля;

- для крепления и фиксации такого нового изобретения, как натяжной потолок, нужен специальный профиль для натяжных потолков;
- для выполнения навесного фасада используется стальной фасадный профиль, необходимый для создания каркаса и четкой формы, соответствующей принятому архитектурному решению;
- перфорированный профиль, сфера использования которого чрезвычайно широка: каркасное строительство, инженерные сети и коммуникации, наружная теплоизоляция, выравнивание углов, и многое другое;
- гнутый профиль, получаемый при помощи профилегибочных станков, предназначен для использования в различных металлоконструкциях;
- алюминиевый профиль очень широко используется в строительстве, а также для бытовых нужд, рекламных стендов, при создании мебели. Он имеет отличный внешний вид, устойчив к внешним воздействиям, и абсолютно безопасен.

ЗАГОТОВКА

Сталь оцинкованная по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,35...0,7 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м/мин	до 30
Толщина обрабатываемого материала, мм	0,35 - 0,7
Потребляемая мощность, кВт	1,1
Напряжение питания, В	380
Размеры, ДхШхВ, м	3,0×0,7×1,3
Масса, кг	от 600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ckm@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.ckc.nt-rt.ru